

8"



9000 l/min



POMPA

Motopompa centrifuga autoadescante per acque torbide, fangose, sabbiose.

Bocche flangiate **DN 200**

Costruzione in ghisa.

Girante a pale aperte con passaggio corpi solidi fino a **60 mm** di diametro.

Tenuta meccanica in carburo di silicio lubrificata a grasso

Piatto di usura gommato

Carrello-serbatoio da litri **130 ca.** con ruote gommatae

Gancio di sollevamento, timone snodabile, piede di appoggio ribaltabile, protezione marmitta.

Dimensioni: base **1520 x 1850 mm**
 altezza **1700 mm**

Peso a vuoto **920 kg**

MOTORE

Marca **VM**

Tipo **SUN 3105TE2** diesel

Cilindrata **2987 cm³**

Giri/min **1600**

Potenza **36 kW / 48,2 HP a 1600 giri/min** (curva NB)

32,4 kW / 43,4 HP a 1600 giri/min (curva NA)


Avviamento elettrico

Altre motorizzazioni e versioni a richiesta

RICAMBI CONSIGLIATI (per la pompa)

- Girante
- Piatto d'usura
- Tenuta meccanica
- Serie guarnizioni

CURVE DI PRESTAZIONE

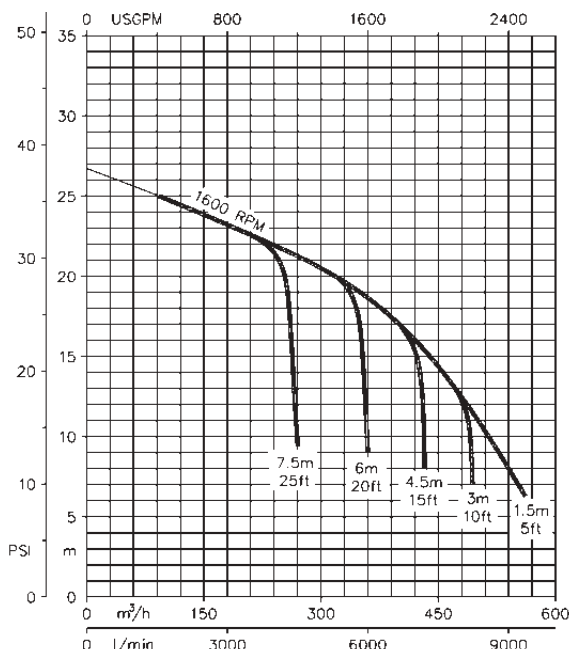

STANDARD

- tubo di scarico rigido
 4 m 5,8 m
 cod. 1001 3481 cod. 1001 3482
- tubo di scarico flessibile
 tipo "M/F"
 diam. 200x10m.
 cod. 1001 3653
- tubo di scarico flessibile tipo "F"
 diam. 200x10m.
 cod. 1001 5399
- raccordo maschio flangiato
 M200Sx200F
 cod. 1001 3344
- curva a 90°
 cod. 1001 3413
- tubo di aspiraz. tipo "B" più filtro
 4 m 6 m
 cod. 1001 3534 cod. 1001 3535
- tubazione flessibile di aspirazione
 2 m 4 m 5 m 6 m
 cod. 1001 3281 cod. 1001 3282 cod. 1001 8460 cod. 1001 3583

Altri accessori disponibili: vedi catalogo "W"