



1 1/2"



400 l/min




POMPA

Motopompa centrifuga autoadescante per acque torbide, fangose, sabbiose.
 Bocche filettate 1 1/2" BSP
 Costruzione in ghisa.
 Girante a pale aperte con passaggio corpi solidi fino a **20 mm** di diametro.
 Tenuta meccanica in carburo di silicio lubrificata a grasso
 Piatto di usura in ghisa
 Barellina di sollevamento con piedini d'appoggio, protezione marmitta.
 Dimensioni: base **350 x 460 mm**
 altezza **520 mm**
 Peso a vuoto **26 kg**

MOTORE

Marca **BRIGGS & STRATTON**
 Tipo **93432** a benzina
 Cilindrata **148 cm³**
 Giri/min **3600**
 Potenza **2,6 kW / 3,5 HP** a **3600** giri/min (curva NB)
2,25 kW / 3 HP a **3600** giri/min (curva NA)
 Avviamento a strappo con autoavvolgente
 Altre motorizzazioni e versioni a richiesta

CURVE DI PRESTAZIONE

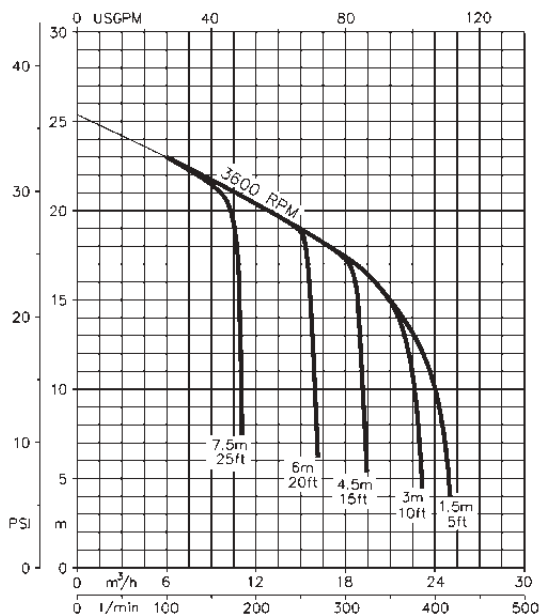

RICAMBI CONSIGLIATI (per la pompa)

- Girante
- Piatto d'usura
- Tenuta meccanica
- Serie guarnizioni

STANDARD

- raccordo maschio filettato 50 x 1 1/2"**
cod. 1001 3312
- curva 90°**
cod. 1001 3404
- tubo di aspirazione tipo "A" con filtro**
4 m 5 m 6 m
cod. 1001 3495 cod. 1001 3496 cod. 1001 3497
- tubo flessibile di aspirazione tipo "A"**
4 m 6 m
cod. 1001 3539 cod. 1001 3540
- tubo di scarico flessibile M/F diam. 50 x 10m**
cod. 1001 3621
- tubo di scarico flessibile F diam. 50 x 10m**
cod. 1001 8651

Altri accessori disponibili: vedi catalogo "W"



VARISCO S.p.A.

Zona Industriale Nord - Terza Strada, 9 - 35129 PADOVA - Italy
 Tel. 049 82 94 111 - Fax 049 82 94 373
 e-mail: italia@variscospa.com
 Web site : www.variscospa.com

AZIENDA CON SISTEMA GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2000