

4"




2700 l/min



POMPA

Motopompa centrifuga autoadescante per acque torbide, fangose, sabbiose.
 Bocche filettate 4" BSP
 Costruzione in ghisa.
 Girante a pale aperte con passaggio corpi solidi fino a 45 mm di diametro.
 Tenuta meccanica in carburo di silicio lubrificata a grasso
 Piatto di usura gommato
 Carrello con 2 ruote gommate
 Gancio di sollevamento, protezione marmitta.
 Dimensioni: base 800 x 1150 mm
 altezza 1100 mm
 Peso a vuoto 240 kg

CURVE DI PRESTAZIONE

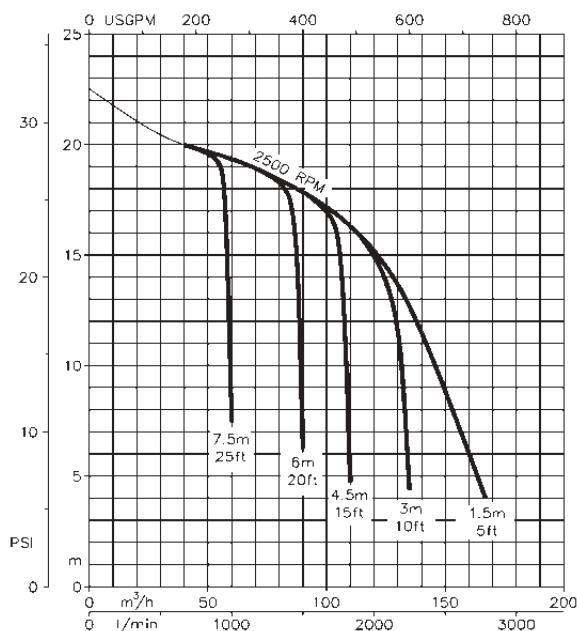

MOTORE

Marca **LOMBARDINI**
 Tipo **12LD477-2** diesel
 Cilindrata **954 cm³**
 Giri/min **2500**
 Potenza **11 kW / 15 HP** a 2500 giri/min (curva NB)
9,9 kW / 13,5 HP a 2500 giri/min (curva NA)
 Avviamento elettrico batteria compresa
 Altre motorizzazioni e versioni a richiesta

RICAMBI CONSIGLIATI (per la pompa)

- Girante
- Piatto d'usura
- Tenuta meccanica
- Serie guarnizioni

STANDARD

- raccordo maschio filettato 100 x 4" cod. 1001 3318
- curva 90° cod. 1001 3407
- tubo di scarico rigido 4 m 5,8 m cod. 1001 3473 cod. 1001 3474
- tubo di aspirazione tipo "A" con filtro 4 m 5 m 6 m cod. 1001 3520 cod. 1001 3521 cod. 1001 3522
- tubo flessibile di aspirazione tipo "A" 4 m 5 m 6 m cod. 1001 3566 cod. 1001 3567 cod. 1001 3568
- tubo di scarico flessibile M/F diam. 100 x 10m cod. 1001 3638
- tubo di scarico flessibile F diam. 100 x 10m cod. 1001 3611

Altri accessori disponibili: vedi catalogo "W"