

4"



2600 l/min



### POMPA

Motopompa centrifuga autoadescante per acque torbide, fangose, sabbiose.

Bocche filettate 4" BSP

Costruzione in ghisa.

Girante a pale aperte con passaggio corpi solidi fino a 50 mm di diametro.

Tenuta meccanica in carburo di silicio lubrificata a grasso

Doppio piatto di usura gommato: anteriore e posteriore alla girante

Carrello-serbatoio autonomia da 130 litri con ruote gommate

Gancio di sollevamento, timone snodabile, piede di appoggio ribaltabile, batteria, protezione marmitta.

Dimensioni: base 1400 x 1750 mm  
altezza 1700 mm

Peso a vuoto 610 kg

### MOTORE

Marca VM

Tipo SUN 2105E2 diesel

Cilindrata 1992 cm<sup>3</sup>

Giri/min 1800

Potenza 22 kW / 30 HP a 1800 giri/min (curva NB)

19,8 kW / 27 HP a 1800 giri/min (curva NA)


Avviamento elettrico

Altre motorizzazioni e versioni a richiesta

### RICAMBI CONSIGLIATI (per la pompa)

- Girante
- Piatto d'usura
- Tenuta meccanica
- Serie guarnizioni

### CURVE DI PRESTAZIONE

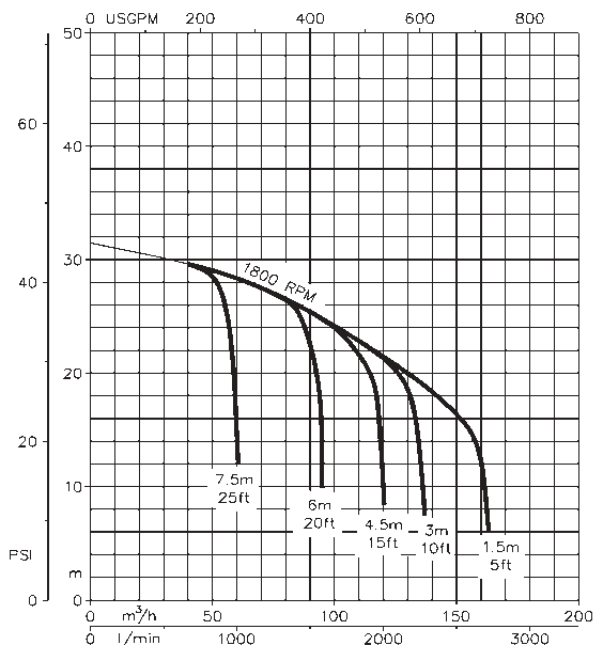

### STANDARD

- raccordo maschio filettato 100 x 4" cod. 1001 3318
- curva 90° cod. 1001 3407
- tubo di scarico rigido 4 m  5,8 m  cod. 1001 3473 cod. 1001 3474
- tubo di aspirazione tipo "A" con filtro 4 m  5 m  6 m  cod. 1001 3520 cod. 1001 3521 cod. 1001 3522
- tubo flessibile di aspirazione tipo "A" 4 m  5 m  6 m  cod. 1001 3566 cod. 1001 3567 cod. 1001 3568
- tubo di scarico flessibile M/F diam. 100 x 10m cod. 1001 3638
- tubo di scarico flessibile F diam. 100 x 10m cod. 1001 3611

Altri accessori disponibili: vedi catalogo "W"