

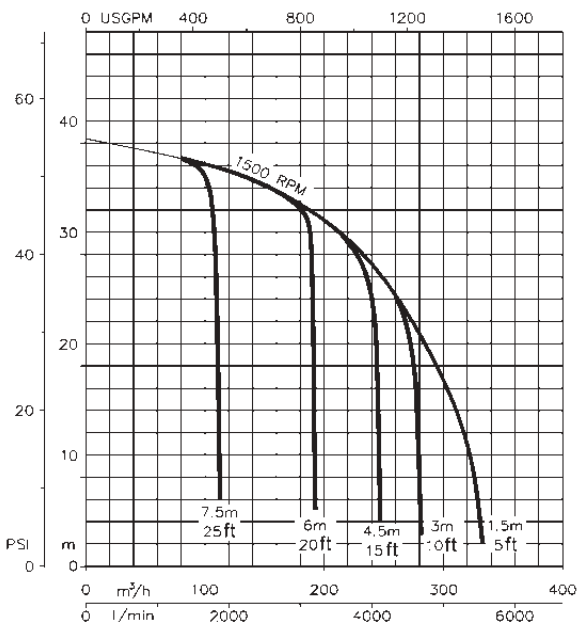
6"



5500 l/min



CURVE DI PRESTAZIONE



POMPA

Motopompa centrifuga autoadescante per acque torbide, fangose, sabbiose.

Bocche flangiate **DN 150**

Costruzione in ghisa.

Supporto con albero e cuscinetti sovradimensionati.

Accoppiamento a mezzo giunto elastico al motore diesel

Girante a pale aperte con passaggio corpi solidi fino a **47 mm** di diametro.

Tenuta meccanica in carburo di silicio lubrificata a grasso
Piatto di usura gommato.

Carrello-serbatoio da litri 170 ca. con 2 ruote gommate

Gancio di sollevamento, timone snodabile, piede di appoggio ribaltabile, batteria, protezione marmitta.

Dimensioni: base **1500 x 2500 mm**
altezza **1700 mm**

Peso a vuoto **955 kg**

MOTORE

Marca **VM**

Tipo **SUN 3105E2** diesel

Cilindrata **2987 cm³**

Giri/min **1500**

Potenza **30 kW / 40,5 HP** a 1500 giri/min (curva NB)

27,5 kW / 37,5 HP a 1500 giri/min (curva NA)


Avviamento elettrico


Altre motorizzazioni e versioni a richiesta


RICAMBI CONSIGLIATI (per la pompa)


- Girante
- Piatto d'usura
- Tenuta meccanica
- Serie guarnizioni

STANDARD


-  raccordo flangiato maschio
cod. 1001 3335


-  raccordo flangiato maschio
cod. 1001 3338


-  tubazione di aspirazione tipo "B" + filtro
4 m 5 m 6 m
cod. 1001 3529 cod. 1001 3527 cod. 1001 3528


-  tubazione flessibile di aspirazione tipo "B"
2 m 4 m 5 m 6 m
cod. 1001 3573 cod. 1001 3575 cod. 1001 3576 cod. 1001 3577

Altri accessori disponibili: vedi catalogo "W"

-  curva 90°
cod. 1001 3410

-  tubo di scarico rigido
4 m 5,8 m
cod. 1001 3478 cod. 1001 3479

-  tubo di scarico flessibile F
diam. 150 x 10m
cod. 1001 5378

-  tubo di scarico flessibile M/F
diam. 150 x 10m
cod. 1001 3648