


**12"**



**23000 l/min**



**CURVE DI PRESTAZIONE**

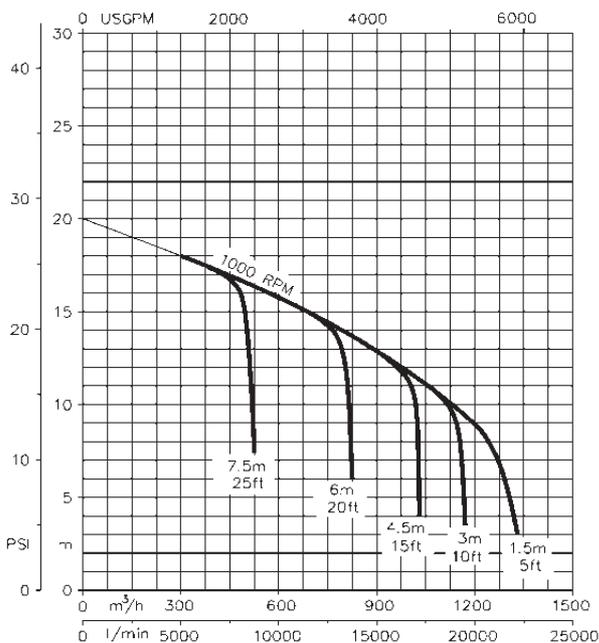

**POMPA**

Motopompa centrifuga autoadescante per acque torbide, fangose, sabbiose.

Bocche flangiate **DN 300**

Costruzione in ghisa.

Girante a pale semi aperte con passaggio corpi solidi fino a **70 mm** di diametro.

Riduttore rapporto 2:1 integrato col corpo pompa.

Accoppiamento a mezzo giunto elastico al motore diesel

Tenuta meccanica in carburo di silicio lubrificata a grasso

Doppio piatto di usura, anteriore e posteriore alla girante in ghisa.

Carrello-serbatoio da litri **300 ca.** con ruote gommatae.

Gancio di sollevamento, timone snodabile, piede di appoggio ribaltabile, protezione marmitta, batteria.

Dimensioni: base **1600 x 3100 mm**

altezza **1800 mm**

Peso a vuoto **2060 kg**

**MOTORE**

Marca **DEUTZ**

Tipo **BF6L 914** diesel

Cilindrata **6742 cm<sup>3</sup>**

Giri/min **2000**

Potenza **105 kW / 140 HP** a 2000 giri/min (curva NB)

**94,5 kW / 126 HP** a 2000 giri/min (curva NA)

Giri/min. motore 2000 - Giri/min pompa 1000


Avviamento elettrico

Altre motorizzazioni e versioni a richiesta

**RICAMBI CONSIGLIATI (per la pompa)**

- Girante
- Piatto d'usura
- Tenuta meccanica
- Serie guarnizioni

**STANDARD**

-  tubo di scarico rigido  
4 m  6 m   
cod. 1001 3485 cod. 1001 3486

-  raccordo maschio flangiato  
M300Sx300F  
cod. 1001 3348

-  curva a 90°  
cod. 1001 3419

-  tubo di scarico flessibile tipo "M/F"  
diam. 300 x 10m.  
cod. 1001 3593

-  filtro di fondo tipo "S"  
cod. 1001 3237

-  tubo di scarico flessibile tipo "F"  
diam. 300 x 10m.  
cod. 1001 8654

-  tubazione flessibile di aspirazione  
2 m  3 m  4 m   
cod. 1001 3591 cod. 1001 8811 cod. 1001 3592

Altri accessori disponibili: vedi catalogo "W"

cod. 61219