

2"




850 l/min



### POMPA

Motopompa centrifuga autoadescante per acque torbide, fangose, sabbiose.  
 Bocche filettate 2" BSP  
 Costruzione in ghisa.  
 Girante a pale aperte con passaggio corpi solidi fino a 25 mm di diametro.  
 Tenuta meccanica in carburo di silicio lubrificata a grasso  
 Piatto di usura in ghisa  
 Carrello con 2 ruote gommate  
 Gancio di sollevamento, protezione marmitta.  
 Dimensioni: base 600 x 700 mm  
 altezza 700 mm  
 Peso a vuoto 83 kg

### CURVE DI PRESTAZIONE

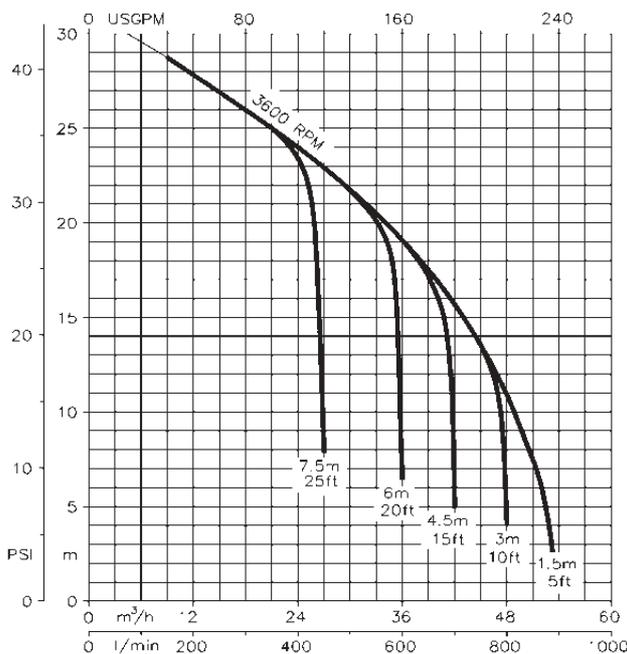

### MOTORE

Marca **LOMBARDINI**  
 Tipo **15 LD 315 diesel**  
 Cilindrata **315 cm³**  
 Giri/min **3600**  
 Potenza **4,6 kW / 6,2 HP a 3600 giri/min (curva NB)**  
**4 kW / 5,6 HP a 3600 giri/min (curva NA)**  
 Avviamento a strappo con autoavvolgente  
 Altre motorizzazioni e versioni a richiesta

### RICAMBI CONSIGLIATI (per la pompa)

- Girante
- Piatto d'usura
- Tenuta meccanica
- Serie guarnizioni

### STANDARD

- raccordo maschio filettato 50 x 2" cod. 1001 3313
- curva 90° cod. 1001 3404
- tubo di aspirazione tipo "A" con filtro  
 4 m  5 m  6 m   
 cod. 1001 3495 cod. 1001 3496 cod. 1001 3497
- tubo flessibile di aspirazione tipo "A"  
 4 m  6 m   
 cod. 1001 3539 cod. 1001 3540
- tubo di scarico flessibile M/F diam. 50 x 10m cod. 1001 3621
- tubo di scarico flessibile F diam. 50 x 10m cod. 1001 8651

Altri accessori disponibili: vedi catalogo "W"