



3"



1500 l/min




POMPA

Motopompa centrifuga autoadescante per acque torbide, fangose, sabbiose.
 Bocche filettate 3" BSP
 Costruzione in ghisa.
 Girante a pale aperte con passaggio corpi solidi fino a 28 mm di diametro.
 Tenuta meccanica in carburo di silicio lubrificata a grasso.
 Piatto di usura gommato
 Carrello con ruote gommate
 Gancio di sollevamento - protezione marmitta.
 Dimensioni: base 610 x 750 mm
 altezza 720 mm
 Peso a vuoto 110 kg

MOTORE

Marca **LOMBARDINI**
 Tipo 15 LD 400 diesel
 Cilindrata 401 cm³
 Giri/min **3000**
 Potenza 6 kW / 8,2 HP a 3000 giri/min (curva NB)
 5,4 kW / 7,2 HP a 3000 giri/min (curva NA)
 Avviamento con autoavvolgente (a richiesta elettrico)
 Altre motorizzazioni e versioni a richiesta

CURVE DI PRESTAZIONE

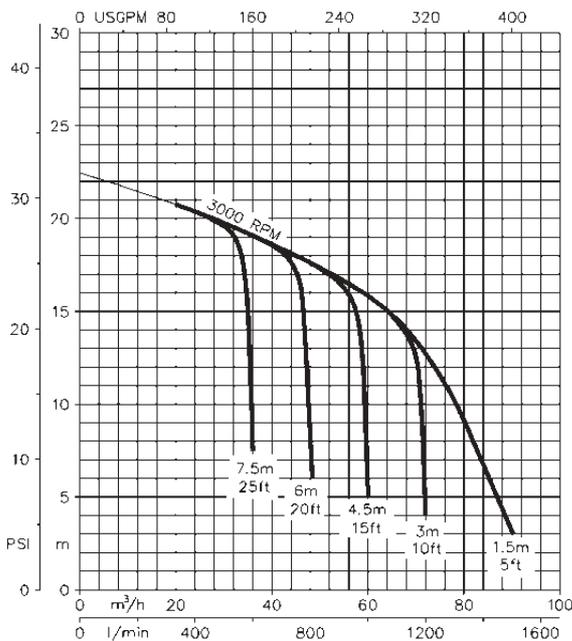

RICAMBI CONSIGLIATI (per la pompa)

- Girante
- Piatto d'usura
- Tenuta meccanica
- Serie guarnizioni

STANDARD

- raccordo maschio filettato 80 x 3" cod. 1001 3316
- curva 90° cod. 1001 3405
- tubo di scarico rigido 4 m 5,8 m cod. 1001 9262 cod. 1001 3470
- tubazione di aspirazione + filtro 4 m 5 m 6 m cod. 1001 3506 cod. 1001 3507 cod. 1001 3508
- tubazione flessibile di aspirazione 4 m 5 m 6 m cod. 1001 3553 cod. 1001 8451 cod. 1001 3554
- tubo di scarico flessibile F diam. 80 x 10m cod. 1001 3606
- tubo di scarico flessibile M/F diam. 80 x 10m cod. 1001 3631

Altri accessori disponibili: vedi catalogo "W"



VARISCO S.p.A.

Zona Industriale Nord - Terza Strada, 9 - 35129 PADOVA - Italy
 Tel. 049 82 94 111 - Fax 049 82 94 373
 e-mail: italia@variscopspa.com
 Web site : www.variscopspa.com

AZIENDA CON SISTEMA GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2000