

6"



6000 l/min



POMPA

Motopompa centrifuga autoadescante per acque torbide, fangose, sabbiose.

Bocche flangiate **DN 150**

Costruzione in ghisa.

Girante a pale aperte con passaggio corpi solidi fino a **76 mm** di diametro.

Tenuta meccanica in carburo di silicio lubrificata a grasso

Doppio piatto di usura gommato: uno anteriore ed uno posteriore alla girante.

Carrello con ruote gommata

Gancio di sollevamento, timone snodabile, piede di appoggio ribaltabile, batteria, protezione marmitta.

Dimensioni: base **1400 x 1700 mm**
altezza **1700 mm**

Peso a vuoto **710 kg**

MOTORE

Marca **VM**

Tipo **SUN 2105E2** diesel

Cilindrata **1992 cm³**

Giri/min **1800**

Potenza **22 kW / 30 HP a 1800 giri/min** (curva NB)


19,8 kW / 27 HP a 1800 giri/min (curva NA)

Avviamento elettrico, Altre motorizzazioni e versioni a richiesta

RICAMBI CONSIGLIATI (per la pompa)

- Girante
- Piatto d'usura
- Tenuta meccanica
- Serie guarnizioni

CURVE DI PRESTAZIONE

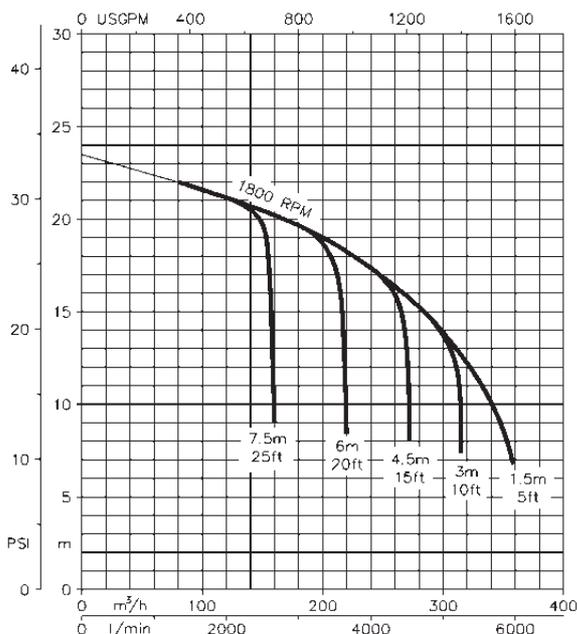

STANDARD

- raccordo flangiato maschio
cod. 1001 3335

- raccordo flangiato maschio
cod. 1001 3338

- tubazione di aspirazione tipo "B" + filtro
4 m 5 m 6 m
cod. 1001 3529 cod. 1001 3527 cod. 1001 3528

- tubazione flessibile di aspirazione tipo "B"
2 m 4 m 5 m 6 m
cod. 1001 3573 cod. 1001 3575 cod. 1001 3576 cod. 1001 3577

Altri accessori disponibili: vedi catalogo "W"

- curva 90°
cod. 1001 3410

- tubo di scarico rigido
4 m 5,8 m
cod. 1001 3478 cod. 1001 3479

- tubo di scarico flessibile F
diam. 150 x 10m
cod. 1001 5378

- tubo di scarico flessibile M/F
diam. 150 x 10m
cod. 1001 3648