

6" D


GRUPPO VUOTO-ASSISTITO S 6" D/ J6-250 TWGMVM/N75



Vantaggi

- Innescamento automatico a secco con depressore
- Costruzione robusta con separatore in ghisa
- Pompa del vuoto lubrificata ad olio con sistema di recupero
- Pompa per acqua autoadescente
- Serbatoio carburante per più di 24 ore di funzionamento
- Carrello servizio pesante a due ruote con gancio di sollevamento e timone di traino articolato


Prestazioni

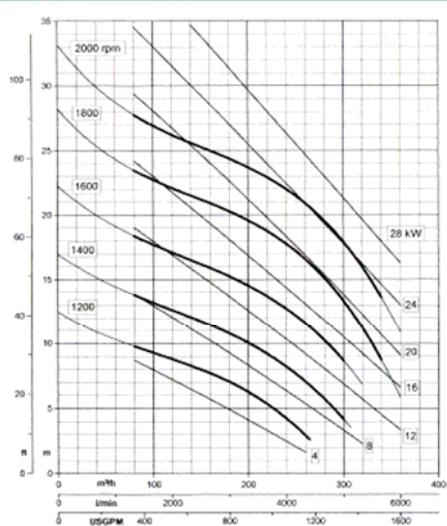

Specifiche Tecniche

- Portata max.: 340 m³/h
- Prevalenza max.: 28 m
- Velocità: 1800 giri/min
- Passaggio corpi solidi: 76 mm (girante a 2 pale)
- Costruzione in ghisa
- Piatti d'usura gommati
- Tenuta meccanica in carburo di silicio, ingrassatore automatico
- Portata nominale depressore: 75 m³/h
- Motore diesel VM SUN 2105E2, potenza continua: 22 kW a 1800 giri/min
- Avviamento elettrico

Dimensioni e Peso

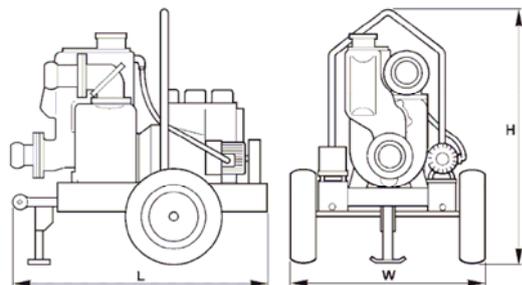

L	W	H	Peso
1730mm	1360mm	1550mm	910kg

Ambiti Applicativi

- Impianti di drenaggio terreno tipo wellpoint
- Drenaggio orizzontale con tubi drenanti
- Drenaggio di scavi a cielo aperto
- By-pass di fognatura
- Cave
- Fanghiglie

Codice:

Prezzo di listino:

 **varisco**
a solid name in fluids

VARISCO S.p.A.
Zona Industriale Nord - 35129 PADOVA - ITALIA
Direzione e Uffici: Terza Strada, 9 / Produzione e magazzini: Prima Strada, 37
Tel. +39 049 8294111 - international +39 049 8294111
Fax +39 049 8294373 +39 049 8076762
italia@variscospa.com export@variscospa.com
www.variscospa.com

AZIENDA CON SISTEMA
GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001-2000