

MOTOPOMPE A MEMBRANA AUTOADESCANTI, PORTATILI

LB 80B, LB 80D, LB 80E, LB 100B, LB 100D, LB 100E

La serie di motopompe LB comprende due modelli, disponibili con tre opzioni di alimentazione. Per ottenere la massima versatilità e rispondere alle vostre esigenze, le pompe di questa serie sono disponibili in versione elettrica, diesel e a benzina.

La serie LB è ideale per applicazioni in condizioni estreme e si distingue nei lavori di pompaggio di acque fangose o con grandi parti solide. Le pompe LB, nonostante la loro estrema robustezza, offrono eccellente trasportabilità, tipica della nostra gamma di motopompe compatte.




APPLICAZIONI TIPICHE

- Ricircolo di bentonite e trivellazione di fanghi
- Rimozione di fango
- Pompaggio di liquidi in condotte fognarie o di altri liquidi contenenti materiali fibrosi
- Pompaggio ricircolo delle acque provenienti dai processi di taglio o lavorazione della pietra
- Pulizia dei tombini




DIMENSIONI LB

DIMENSIONI LB 80 (TUTTI I MODELLI)

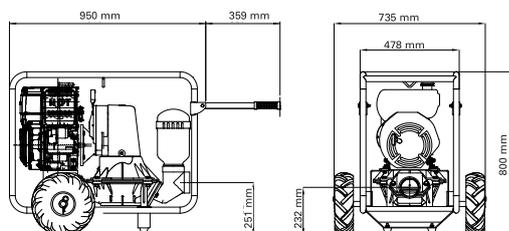

DIMENSIONI B 100D-E (B BENZINA)

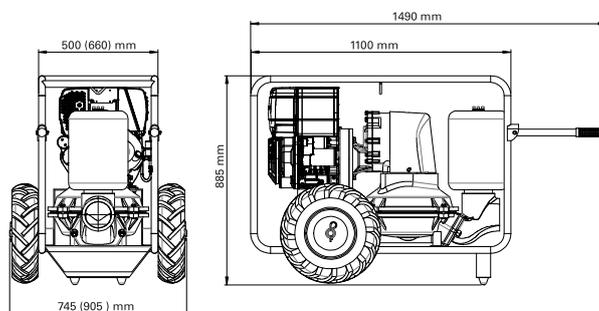

Atlas Copco



SPECIFICHE

Modello		LB 80B	LB 80D	LB 100B	LB 100D	LB 80E	LB 100E
Bocca aspirazione/scarico		Filetto 3" BSP	Filetto 3" BSP	Filetto 4" BSP	Filetto 4" BSP	Filetto 3" BSP	Filetto 4" BSP
Portata max	l/min.	325	325	530	530	325	520
Prevalenza max	m	15	15	15	15	15	15
Passaggio solidi	mm	50 (2")	50 (2")	60 (2,3")	60 (2,3")	50 (2")	60 (2,3")
Viscosità max	cST	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Peso (a secco)	kg	74	92	144	155	71	137
Set di pompe							
Tipo di pompa		A membrana	A membrana	A membrana	A membrana	A membrana	A membrana
Membrana		In neoprene	In neoprene	In neoprene	In neoprene	In neoprene	In neoprene
Componenti pressofusi		Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Bocca di aspirazione/scarico		Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Valvole		In neoprene	In neoprene	In neoprene	In neoprene	In neoprene	In neoprene
Dimensioni							
L x L x A	mm	950 x 735 x 800	950 x 735 x 800	1100 x 905 x 885	1100 x 745 x 885	950 x 735 x 800	1100 x 745 x 885



MOTORE - DIESEL E BENZINA

Modello		LB 80B	LB 80D	LB 100B	LB 100D
Modello		Honda GX 160 A benzina	Lombardini 15LD225 Diesel	Honda GX 270 A benzina	Lombardini 15LD350 Diesel
Cilindrata	cm ³	163	224	389	349
N° cilindri		1	1	1	1
Potenza max	kW	3,3	2,7	5,7	4
Velocità	giri/min.	Variabile, max 2900	Variabile, max 2900	Variabile, max 2800	Variabile, max 2800
Avviamento		Autoavvolgente	Autoavvolgente	Autoavvolgente	Autoavvolgente
Consumo di carburante					
Serbatoio carburante	l	3,6	3	6,5	4,3
Consumo di carburante max	l/h	1,2	0,8	2,7	1,2



MOTORE - ELETTRICO

Modello		LB 80E	LB 100E
Modello		Elettrico - trifase	Elettrico - trifase
Tensione	V	230 / 400	230 / 400
Frequenza	Hz	50	50
Potenza nominale	kW	2,2	3
Corrente nominale	A	4,5 (400 V)	6,3 (400 V)
Velocità	giri/min.	2900	1450