



**3"**



**1100 l/min**



**POMPA**

Motopompa centrifuga autoadescante per acque torbide, fangose, sabbiose.

Bocche filettate 3" BSP

Costruzione in ghisa.

Girante a pale aperte con passaggio corpi solidi fino a 12 mm di diametro.

Tenuta meccanica in carburo di silicio lubrificata a grasso

Piatto di usura in ghisa.

Carrello con ruote gommate

Gancio di sollevamento - protezione marmitta.

Dimensioni: base 1000 x 1750 mm

altezza 1300 mm

Peso a vuoto 375 kg

**MOTORE**

Marca **LOMBARDINI**

Tipo **11LD626-3** diesel

Cilindrata **1870 cm<sup>3</sup>**

Giri/min **3000**

Potenza **26 kW / 35 HP a 3000 giri/min** (curva NB)

**23,4 kW / 31,5 HP a 3000 giri/min** (curva NA)


Avviamento elettrico batteria compresa

Altre motorizzazioni e versioni a richiesta

**RICAMBI CONSIGLIATI (per la pompa)**

- Girante
- Piatto d'usura
- Tenuta meccanica
- Serie guarnizioni

**CURVE DI PRESTAZIONE**

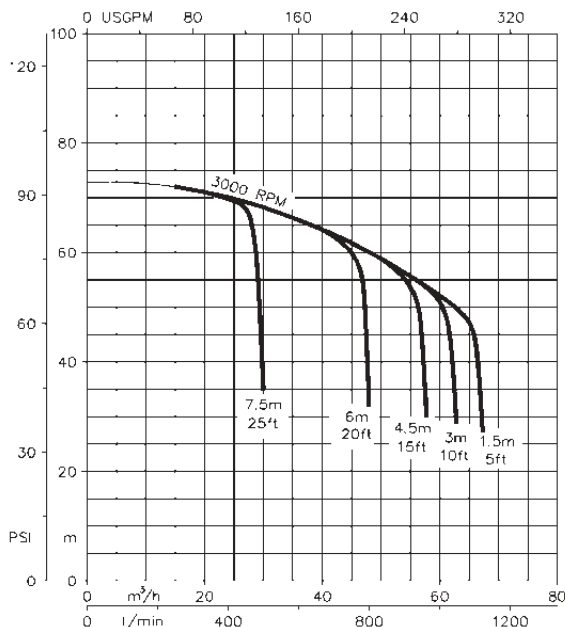

**STANDARD**

- raccordo maschio filettato 80 x 3" cod. 1001 3316
- curva 90° cod. 1001 3405
- tubo di scarico rigido 4 m  5,8 m  cod. 1001 9262 cod. 1001 3470
- tubazione di aspirazione + filtro 4 m  5 m  6 m  cod. 1001 3506 cod. 1001 3507 cod. 1001 3508
- tubazione flessibile di aspirazione 4 m  5 m  6 m  cod. 1001 3553 cod. 1001 8451 cod. 1001 3554
- tubo di scarico flessibile F diam. 80 x 10m cod. 1001 3606
- tubo di scarico flessibile M/F diam. 80 x 10m cod. 1001 3631

Altri accessori disponibili: vedi catalogo "W"